



فرم مناقصه اجرای تک لبه سطح شهر

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند ۵ صورتجلسه شماره ۴۸ مورخ ۹۸/۰۲/۱۸ شورای اسلامی شهر لامرد ، عملیات اجرای تک لبه سطح شهر را بر اساس شرایط ذیل الذکر به بخش خصوصی واگذار نماید.

ردیف	نام کالا	تعداد کالا	واحد شمارش
۱	اجرای تک لبه ۳۵ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و) و ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا ± 10 سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد	۳۸۰۰	متر طول
۲	اجرای تک لبه ۳۵ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و) و تخریب تک لبه موجود و ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا ± 10 سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد با تشخیص دفتر فنی و بصورت پراکنده در سطح شهر اجرا می گردد	۲۵۰۰	متر طول
۳	اجرای تک لبه ۵۰ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و) ماهیچه کشی و بند کشی و پرکاری با ملات دوغابی تا کل ارتفاع تک لبه و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا ± 10 سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری و برچیدن تک لبه های قدیمی با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد	۳۰۰۰	متر طول
۴	اجرای تک لبه ۵۰ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و) ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا ± 10 سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری و برچیدن تک لبه های قدیمی با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد	۳۳۰	متر طول
۵	خرید مصالح و حمل و اجرای کانال هدایت آب (کانیوو) با تک لبه ۳۵ بصورت خوابیده به همراه پی کنی و تخریب آسفالت موجود با دستگاه برش کاتر ، تا رسیدن به تراز کف مناسب و تسطیح و کوبیدن و خرید و اجرای بتن با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب با مقاومت ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع و خارج کردن نخاله های ناشی از تخریب و پی کنی به خارج از محدوده پروژه و ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه برابر دتایل پیوست	۵۰۰	مترطول



شرایط اختصاصی

۱. در قسمتهای تاسیسات برقی و مکانیکی اعم از تاسیسات آب ، فاضلاب ، برق و مخابرات و کابل فیبر نوری که نیاز به کندوکاری باشد تسطیح و رگلاژ و بیرون بردن نخاله های باقیمانده از عملیات مذکور و غرقاب کردن کانالهای احتمالی بعهدہ پیمانکار می باشد.
۲. قطع و ریشه کنی درختان با نظر شهرداری و پرکردن محل تخلیه درخت و حمل به بیرون از محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد
۳. بیرون کشیدن پایه های فلزی قدیمی و اشیا اضافه موجود در معبر با نظر شهرداری ، بعهدہ پیمانکار می باشد
۴. تخریب سکوهای بتنی احتمالی در معبر و حمل نخاله های ناشی از تخریب بعهدہ پیمانکار می باشد
۵. باز کردن سرچاه و پرکردن چاههای احتمالی موجود در معبر و اقدامات موثر در رفع خطرات آن با نظر شهرداری بعهدہ پیمانکار می باشد
۶. اصلاح تراز ایستگاه های اتوبوس و تابلو های شهری و ترافیکی و باز کردن و نصب مجدد آن بعهدہ پیمانکار می باشد
۷. ضمنا خرید و کرایه حمل کلیه مصالح مورد استفاده در پروژه اعم از تک لبه و شسته و سیمان و آب و غیره ، و همچنین استخدام نقشه بردار ، تمامی هزینه های آن بعهدہ پیمانکار می باشد
۸. محاسبه کسورات بیمه و مالیات و سود پیمانکار در آیتم های فوق توسط پیمانکار در نظر گرفته شود
۹. تمامی موارد فوق و موارد پیش بینی نشده می بایست پیمانکار در هزینه های خود لحاظ نماید و اعلام قیمت هر آیتم به منزله اشراف پیمانکار به پروژه و از محل پروژه بازدید نموده است و به رویت رسیده است و هرگونه بهانه بعنوان اضافه کار در قالب این قرارداد دیده نخواهد شد.
۱۰. پیشنهاد دهنده باید واجد شرایط بوده و از لحاظ فنی مالی و اجرایی توانایی انجام کار را داشته باشند.
۱۱. پیشنهاد دهنده موظف است به تعداد کافی تجهیزات لازم و کارآمد مورد تایید واحد فنی جهت اجرای پروژه در اختیار داشته باشد.
۱۲. هرگونه مالیات و عوارض و حقوق دولتی متعلقه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و کلیه کسورات قانونی بعهدہ پیمانکار می باشد.
۱۳. جمع آوری نخاله مصالح و ... ناشی از انجام کار به عهده پیمانکار می باشد.



شرایط عمومی

- ۱- مبلغ اعتبار پروژه شش میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال (۶/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) می باشد.
- ۲- پیشنهاد دهنده باید مبلغ سیصد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال (۳۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمین بعنوان ۵٪ کل برآورد هزینه اجرای پروژه در پاکت (الف) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
- ۳- پیشنهاد دهنده باید مشخصات کامل، مدارک (اساسنامه شرکت - آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی گواهی تایید صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی - گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی - مدارک مربوط به سوابق کاری - کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت - گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده)، فرم شماره یک، دو و سه را پس از امضاء در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
- ۴- پیشنهاد دهنده باید پیشنهاد خود و برگ آنالیز قیمت را در پاکت (ج) گذاشته و لاک و مهر نماید.
- ۵- پیشنهاد دهنده باید هر سه پاکت (الف)، (ب)، (ج) را در پاکتی که از دبیرخانه شهرداری تحویل می گیرد گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید و تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نماید.
- ۶- به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۷- پیشنهادات رسیده در تاریخ ساعت با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و برنده مشخص خواهد شد.
- ۸- چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی ظرف مدت ۷ روز از امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع سازمان ضبط و در صورت اقتضاء با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتی که نفر دوم حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده وی نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد در صورت اقتضاء با نفر سوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتی که نفر سوم نیز حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده وی نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد.
- ۹- کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهدہ برنده مناقصه می باشد.
- ۱۰- شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادها و یا رد تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد و صرف شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
- ۱۱- کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۲- اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نیز می باشد.
- ۱۳- پیشنهاد دهنده تایید می نماید که مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی و کشوری نمی باشد.
- ۱۴- پیشنهاد دهنده اعلام می نماید که ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و مسئولیتهای ایجاد ناشی از آن (در کمال صحت و سلامت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار) آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد اعلام می نمایم.



برگ ارائه پیشنهاد قیمت

شهردار محترم شهر لامرد

سلام علیکم

احتراما، اینجانب مدیر عامل شرکت با شماره ثبت به آدرس
..... با اعلام اینکه کلیه جوانب امر در خصوص مناقصه حاضر در نظر گرفته ام
به ضمیمه مدارک ذیل :

۱- ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ ریال نزد بانک به شماره سریال مورخ
/ چک تضمین با شماره سریال مورخ به مبلغ نزد بانک به عنوان ضمانت
نامه شرکت در مناقصه.

○ تصویر اساسنامه

○ آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی

○ گواهی تایید صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی

○ گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی

○ گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده


آمادگی خود را در خصوص انجام فعالیت های موضوع مناقصه با مبلغ به عدد ریال به حروف
..... اعلام و حاضر به عقد قرارداد و انجام فعالیتهای واگذار شده به نحو احسن می باشم. /
نام و نام خانوادگی مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز:

محل امضاء پیشنهاد دهنده







فرم آنالیز قیمت

ردیف	نام کالا	تعداد کالا	واحد شمارش	قیمت فی	قیمت کل برآوردی	شرح
۱	اجرای تک لبه ۳۵ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و ...) و ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا 10± سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد	۳۸۰۰	متر طول			
۲	اجرای تک لبه ۳۵ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و ...) و تخریب تک لبه موجود و ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا 10± سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد با تشخیص دفتر فنی و بصورت پراکنده در سطح شهر اجرا می گردد	۲۵۰۰	متر طول			
۳	اجرای تک لبه ۵۰ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و ...) ماهیچه کشی و بند کشی و پیرکاری یا ملات دوغابی تا کل ارتفاع تک لبه و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا 10± سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری و برچیدن تک لبه های قدیمی با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد	۳۰۰۰	متر طول			
۴	اجرای تک لبه ۵۰ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و ...) ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا 10± سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری و برچیدن تک لبه های قدیمی با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد	۳۳۰	متر طول			
۵	خرید مصالح و حمل و اجرای کانال هدایت آب (کاتیوو) با تک لبه ۳۵ بصورت خوابیده به همراه پی کنی و تخریب آسفالت موجود با دستگاه برش کاتر ، تا رسیدن به تراز کف مناسب و تسطیح و کوبیدن و خرید و اجرای بتن با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب با مقاومت ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع و خارج کردن نخاله های ناشی از تخریب و پی کنی به خارج از محدوده پروژه و ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه برابر دتایل ذیل	۵۰۰	متر طول			
۶	جمع					

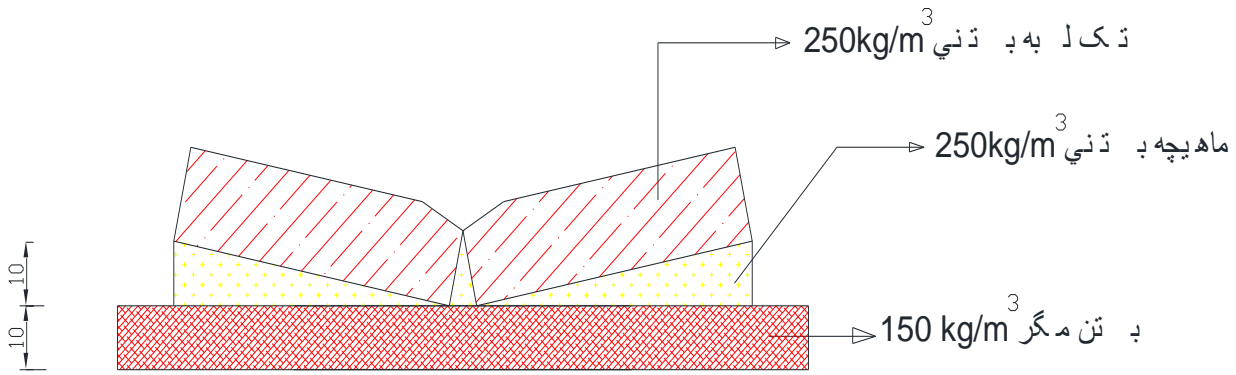

د تاي ل D

SC: 1/10

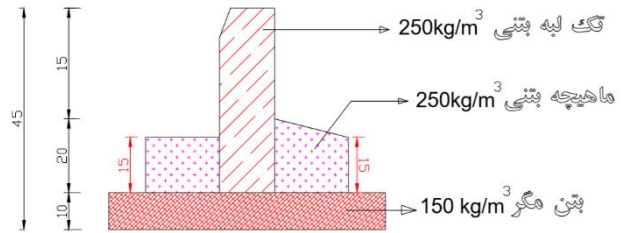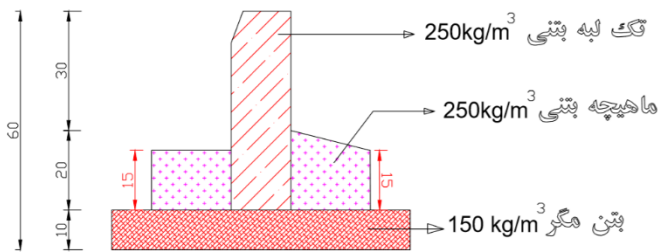

د تاي لي

SC: 1/10

د تاي لي

SC: 1/10